


CALEO KÜTTEKILED JA -MATID, TERMOSTAADID

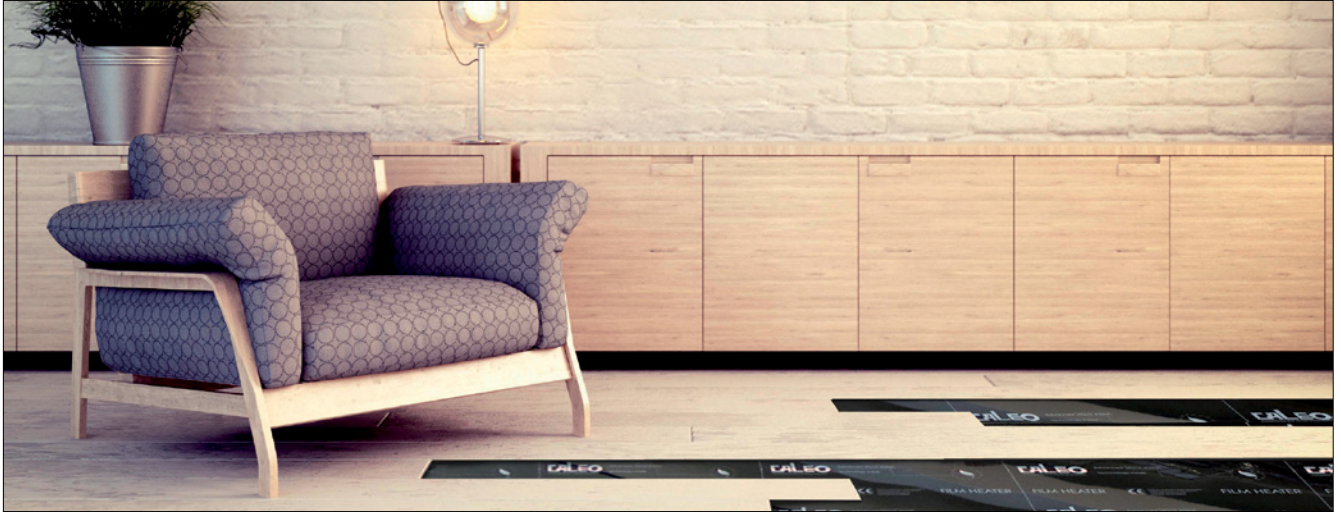

KÜTTEKILED ELUTUBADELE

CALEO Premium küttekile on vaikne ja nähtmatu kütteeallikas, mis hoiab kodu soojana ka kõige külmemal talvel. CALEO küttesüsteeme saab nüüd juhtida ka nutitelefoni kaudu või siis suurelt puutundlikult ekraanilt. Seadistamine on lihtsam ja kiirem. Ideaalne valik juhul, kui ei ole võimalik põrandapinda eriti tõsta. CALEO küttekiled on kõigest 0,4 mm paksused ning koos peegeldava alusmatiga ei tõuse põrand enam kui 6 mm.


CALEO Premium küttekile on kaetud ühtlaselt kütteelementidega, mis tagab parema efektiivsuse ning küttestulemuse. Suurt rõhku on pandud turvalisusele.

CALEO Premiumil on kaks turvakihti enam võrreldes teiste küttekiledega, tagades ka kõige kõrgemad EU ohutusnormid.

BVF-CALEO küttesüsteeme soovitatakse juhtida läbi digitaalsete termostaatide, mida on lihtne ning mugav käsitleda ning mis peamine, need aitavad kokku hoida arvetelt.


EELISED

- hääletud
- hooldusvabad
- väga turvalised
- võimalik ühildada ka päikesepaneelidega
- kvaliteetsed – garantii 15 aastat



PAIGALDUS

- Enne paigaldamist veenduda, et põrand on puhas.
- Rullida alusmatt lahti ning asetada hõbedane pool allapoole (nii on efektiivsem – külm ei tule läbi ning soe peegeldub üles).
- Võimalusel kinnitada alusmatt klambritega põranda külge. Betoonpõranda puhul teha enne nakkekrunt ning kasutada head teipi.
- Rullida ribad lahti ja ühendada omavahel teibiga.
- Alusvaip pannakse maha kogu toa ulatuses, nii jääb tasapind samale kõrgusele.
- Kiled asetada maha must pool ülespoole. Jätta ruumi ka kaablite jaoks.

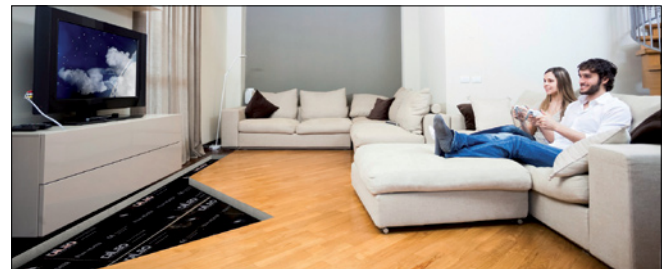


- Kui kõik kiled on paigas, ühendatakse need omavahel teibiga, et nad ei liiguks. Ettevaatust! Kile ääred on üsna teravad, käidavamad kohad teipida kindlasti kinni.
- Anduri kaabel võtta termostaadikarbis välja, vedada kaabel karbikust põrandale küttekile alla. Küttekile aktiivne osa peab asuma sensori peal.
- Leida kaablile sobiv koht ning lõigata alusmatt alt välja. Katta teibiga nii, et sensor ja kaabel jäävad kindlalt paigale.
- Lõigata alusmatt välja kõikidest kohtadest, kus on kaabel või asuvad klambrid. Tasapind peaks jääma sama kõrge.
- Ühendada kaablid termostaadiga vastavalt juhendile.
- Kontrollida, kas kõik kiled töötavad.

Küttekile tüüp	süsinikkiust infrapuna küttekile
Toitepinge	AC 230 V (50 Hz)
Küttekile paksus	0,388 mikronit (0,388 mm)
Küttekile pikkus	võimalus lõigata 25 cm vahedega, max koormus 8 A
Küttekile laius	50, 80 cm
Võimsusastmed	80, 130, 160 W/m ²
Väline kaitsekiht	2 x Topelt PET
Isolatsioon	topelt sisemine isolatsioon
Juhtpaneel	soovitav BVF SYME WIFI
Sertifikaadid	CE

BVF H-MAT KÜTTEMATID

Küttemattide paksus on 3,8 mm. See võimaldab selle paigaldamist segu sisse, nii et ei pea muretsema põranda tõusu pärast. Küttekaablid on vahemikus 1-12 m² ning varustatud 2,5 m pikkuse pikendatud kaabliga, mida on võimalik otse ühendada termostaati. Sobivad hästi vannitubadesse.

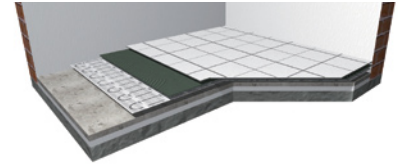

EELISED

- ohutu ja turvaline
- kahesoonealine kvaliteetne kaabel
- 10 aastat garantiid

Küttevõimsus	100, 150 W/m ²
Toitepinge	AC 230 V (50 Hz)
Tootevalik	komplekteeritud 1-12 m ²
Ühenduskaabel	pikkus 2,5 m, lahtise otsaga, võimalik ühendada kohe termostaati
Küttekaabel	topeltisolatsioon, maandatud
Küttekaabli diameeter	3,6 mm
Küttekaabli isolatsioon	fluorpolümeer
Küttekaabli väliskest	PVC
Pakend	pappkast
Sertifikaadid	CE, UL, GOST



TERMOSTAADID

BVF 601i WIFI

BVF 601i WIFI termostaat on digitaalne ja programmeeritav termostaat, mida on võimalik ühendada ka BVF SYME MASTERIGA.

Termostaadil on suur selge number ning puutetundlikud nupud. 5+1+1 programm, 2 sensorit ning 2 aastane garantiid.

Kasutusala	elektriküte
Tööpinge	230 VAC, 50/60 Hz
Relee	3600 W/16 A
Ekraan	LCD valge taust
Väline sensor	NTC standard 10K Ω @ 20°C
IP tase	IP 30
Programmeerimine	nädal 5+1+1; päevas 4 tsüklit
Mõõtmed	86 / 88 / 18 mm
Raadiolained	868 MHz



BVF SYME MASTER

BVF SYME MASTER töötab keskjaamana ning võimaldab kontrollida ja seadistada kuni kaheksat BVF 601i WIFI termostaati korraga.

- Suur 4,3" värviline puutetundlik ekraan
- Mugav ja kiire seadistamine - juhib kuni 8 termostaati
- Võib kasutada ka termostaadina

Tööpinge	16 A - 3600 W
Värv	must valge
Suurus	1290 x 890 mm
Max arv ühendusi	8
Karbiik	standardne 65 mm välise diameetriga
WIFI	868 MHz
Programmeerimine	5+1+1 nädala ja päeva tsüklid
Sertifikaadid	CE



BVF SYME WIFI

BVF SYME on kaasaegne suure ekraaniga termostaat, mida on võimalik juhtida läbi nutiseadme. App võimaldab termostaati seadistada mugavalt ja kiirelt. Rakendus töötab kõigis nutiseadmetes. App laseb reaalselt näha ning kontrollida toatemperatuure ning aitab säästa raha.

Ekraan	4,3" värviline, puutetundlik
App	BVF SYME, Google Play, iTunes
Max koormus	16 A / 3600 W
Värv	must/must, valge/hõbedane
Suurus	1290 x 890 mm
Karbiik	standardne 65 mm sisemise diameetriga
Sensor	kaks NTC 10 K, juhe 3 m
Sertifikaadid	CE



KOREST OÜ

Kunderi 39, TALLINN
Tel 58547451
e-post: info@caleo.ee
www.caleo.ee

K O R E S T
Soojus ja isolatsioon